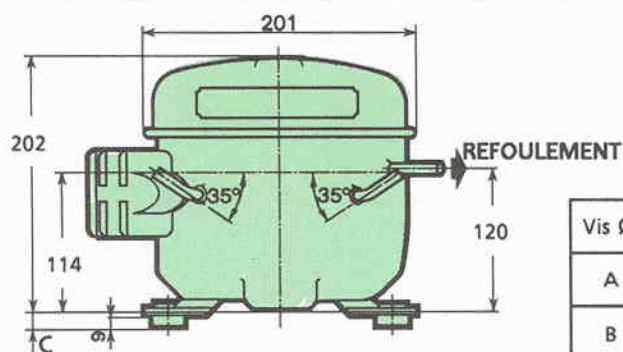
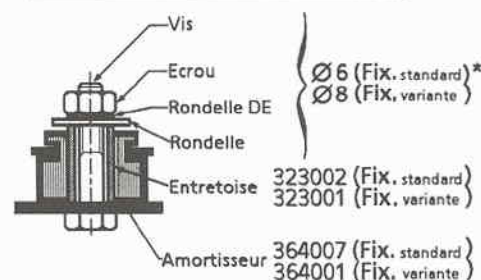


**BP
R12**
AEZ1410D
**Tension A: 100V / 50Hz-115V / 60Hz monophasé
code : 2136410**

production frigorifique	fréquence	watt	Kcal/h	BTU/h	Puissance sonore
STANDARD	50Hz	251	216	863	46 dBA
STANDARD	60Hz	297	255	1022	
CECOMAF	50Hz	190			
CECOMAF	60Hz	225			

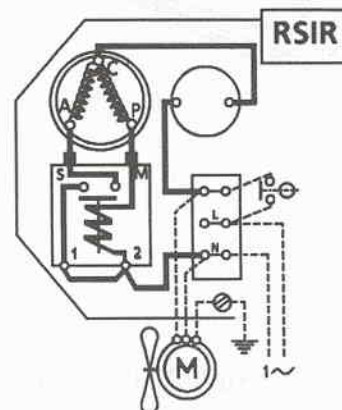

FIXATION

	Standard	Variante
Vis Ø	6	8
A	170	165
B	70	101,6
C	11	2

MONTAGE SUSPENSION


Couple de serrage conseillé Ø6 = 5 à 10Nm
Ø8 = 8 à 13Nm

*Pièces non fournies

APPAREILLAGE ELECTRIQUE

Pour conduite Ø ext en mm

Aspiration	Refolement	Charge
6,35	4,8	6,35

Cylindrée:	9,4 cm ³
Poids net :	10 kg
Charge en huile:	600 cm ³
Type d'huile:	minérale
Détente:	Capillaire
Refroidisnt:	Ventilé
Résistance à 20 °C	
Phase principale:	1,4 ohms
aux.:	8 ohms
Intensité nom. :	3,7/4,3 A
max. :	5,5/5,5 A
dém. :	28/34 A

Protecteur:
MRT24AJN-3007

Temporisation:	2,8 s - 5,2 s / 26 A
Température ouverture:	120 °C
fermeture:	69 °C

Relais d'intensité
9660-A451-177

- enclenchement:	15,5 A
- déclenchement:	12,8 A

AEZ1410D

Tension A: 100V/50Hz – 115V/60Hz

R12

N° 1161-A Ind a

Temperature ambiante: +32 °C
Temp. entrée détenteur: +32 °C
Sortie évap./gaz aspire: +32 °C

— : Courbes a 50 Hz
- - - : Courbes a 60 Hz

Temperature de condensation [A: +40 °C
B: +50 °C
C: +54.5 °C
D: +80 °C

